

Besser dämmen mit **AirPor® JOMA** **JALOUSIEKASTEN WLS 032**
ECKELEMENT AUSSEN

Objekt / Lieferadresse

Bestellung

Anfrage

Profile (siehe Auflistung rechts)

Profil vorne (Fassade)

Standard E-Profil vorne (andere nach Rücksprache) **(1)**

vorderes Aufsteckprofil mitliefern **(1a)**
 6mm 10mm 14mm

vorderes Profil (Fassade) in RAL **(1)**

Profil hinten (Fenster)

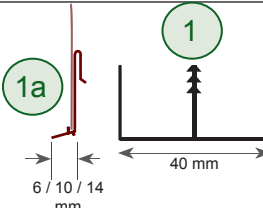
hinten U- oder F-Profil Unterseite geschlossen **(2) (3)**


hinten T-Profil (Unterseite verputzen) **(4)**


hinteres Profil (Fenster) in RAL **(2) (3) (4)**


ohne Angabe der RAL-Nummer werden Profile eloxiert EV1 geliefert.

Verfügbare Profile

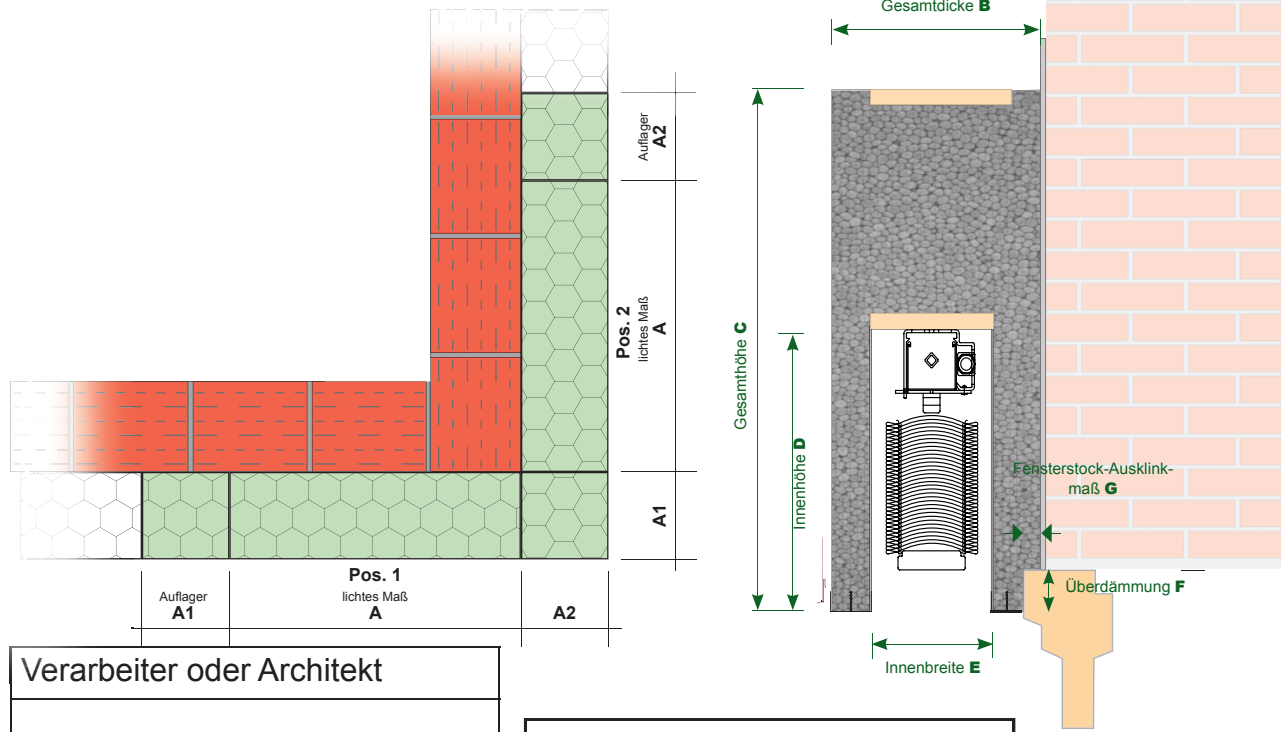
1

 E-Aluprofil (1) und Aufsteckprofil (1a) mit Gewebefahne

2

 Wandseitiger Schenkel
 20 mm U-Profil

3

 Wandseitiger Schenkel
 30 / 40 / 47 / 60mm F-Profil

4

 Wandseitiger Schenkel
 T-Profil 40mm

Befestigungsset (Winkel und Schrauben) wird anteilig mitgeliefert.
 Ausführung in AirPor® WLS 032
 Stand April 2018



Verarbeiter oder Architekt

WDVS-System: _____

Vakuum Panel 300 x 20 mm (wandseitiger Schenkel mit 40 mm U-Profil)

Antrieb elektrisch

Antrieb Kurbel

Position	Stückzahl	lichtes Maß A	Auflager links i.d.R. 250mm A1	Auflager rechts i.d.R. 250mm A2	Gesamtlänge A+A1+A2	Gesamtdicke B	Gesamthöhe i.d.R. 500mm C	Innenhöhe i.d.R. 290mm D	Innenbreite i.d.R. 125mm E	Überdämmung F	Fensterst.-Ausklinkmaß G
1		mm	mm	B= mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2		mm	B= mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Anmerkungen: